

ТВК-07-О-В-РоЕ-УХЛ4-LTV
Взрывозащищенная IP-видеокамера

Паспорт изделия

Версия 1.0



www.ltv-cctv.ru

Спецификация

Модель		TBK-07-O-B-PoE-УХЛ4-LTV
Видео	Матрица	1/3", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
	Разрешение	2688 × 1520
	Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
	Основной поток	4MP (2688×1520), до 25/30 к/с;
	Дополнительный поток	720P (1280 x 720), до 30 к/с
	3-й поток	D1 (720×576), до 25/30 к/с
	4-й поток	D1 (720×576), до 25/30 к/с
	Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
	Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
	Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
	Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
	Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Объектив	Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный
	Фокусное расстояние	f=2.7–14 мм (F1.2)
	Угол обзора по горизонтали	106.1°- 30.2°
Функции	Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
	Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)
	Баланс белого	Авто, предустановки
	Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
	Система шумоподавления	2D/3D DNR
	Маскирование	До 4 зон
	Тревожные входы/выходы	Нет
	Интеллектуальные функции	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа
	Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
	Экранное меню	До 8
Сеть	Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
	Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Параметры кожуха	Материал	Нержавеющая сталь
	Кронштейн	В комплекте (настенный)
	Конструктивные параметры	– стекло - закаленное стекло (диаметр смотрового окна 61 мм); – два кабельных ввода M20x1,5 (материал кабельных вводов - нержавеющая сталь);

		– материал уплотнительных колец - силикон (Траб = +230 °С); – два штуцера с внешней резьбой G1/2" для подвода-отвода охлаждающей воды; - Подвод сжатого воздуха к кожуху осуществляется через штуцер с внешней резьбой G1/2".
	Питание кожуха	IEEE 802.3at / PoE+ (тип 2)
	Потребление	До 20 Вт
	Питание камеры	От кожуха 12 В
	Рабочая температура	-40 °С...+100 °С
	ИК подсветка	нет
	Защита от импульсных перенапряжений	6 кВ
	Класс защиты	IP66/IP68/IP69
	Маркировка взрывозащиты	Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db X / PB Ex db e I Mb X / 1Ex db IIC T6...T5 Gb X
	Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм	460x195x215 мм
	Общая масса	Не более 17кг

Внешний вид



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

** Воздухоподводящие шланги в комплект не входят.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВНЕШНИЙ ВИД, ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

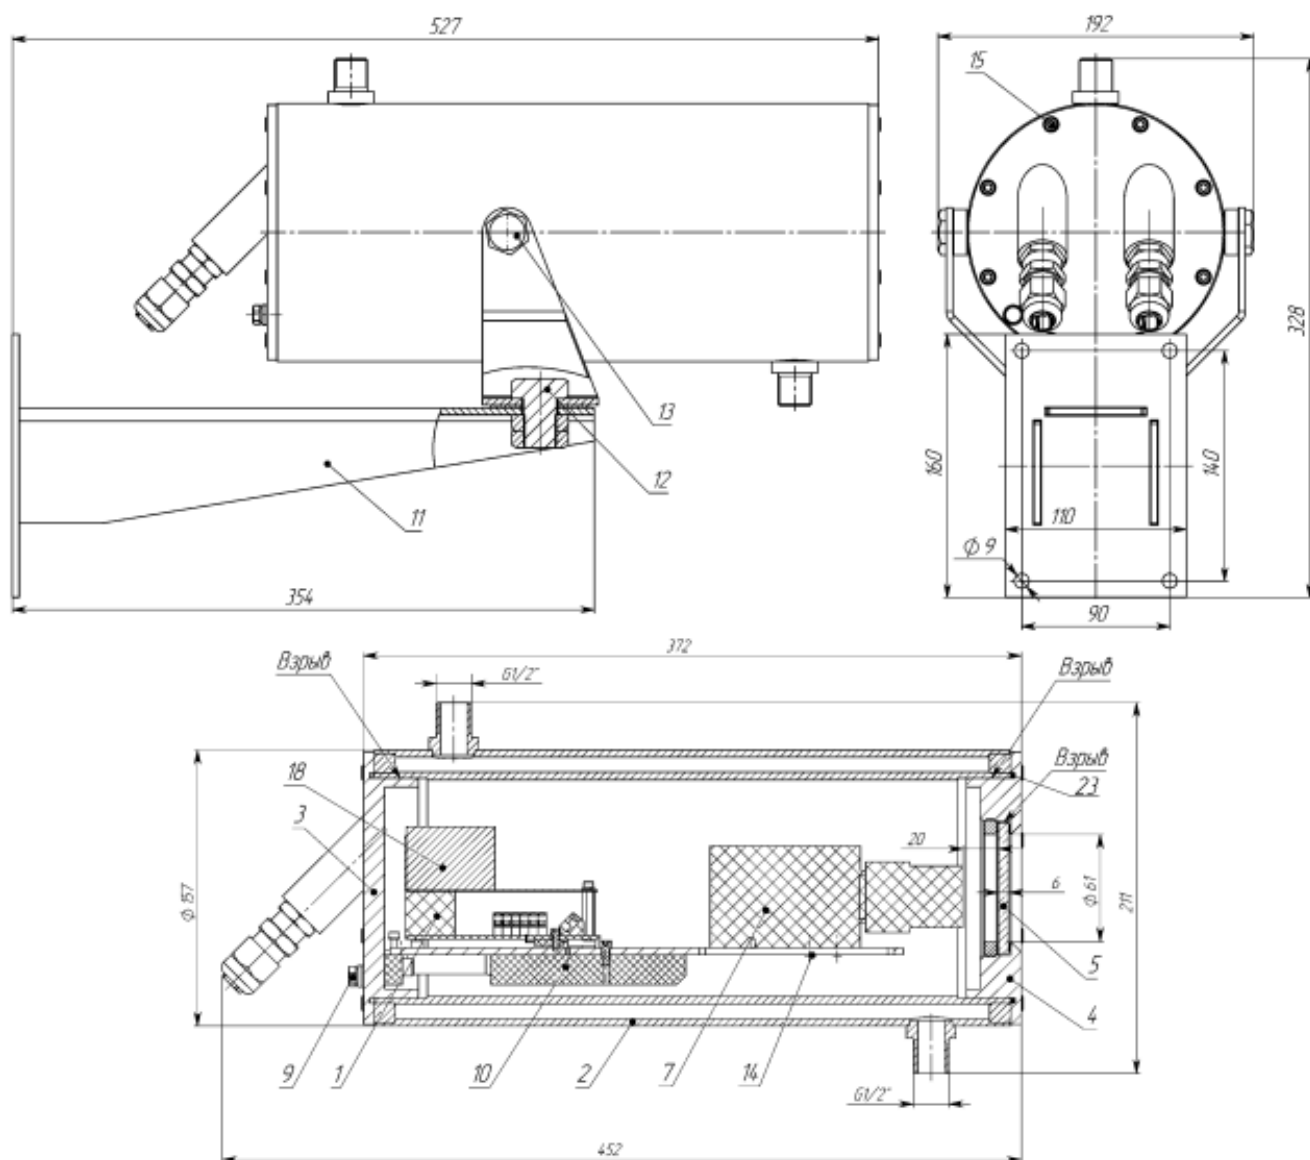


Рисунок А.1 - Внешний вид термокожуха ТВК-07-В

На рисунке А.1 показано: 1 - плата клемм; 2 - корпус; 3 - задняя крышка; 4 - передняя крышка; 5 - смотровое окно; 7 - видеокамера с объективом (опция); 9 - винт М6 заземления; 10 - направляющая; 11 - кронштейн; 12, 13 - болты крепления термокожуха к кронштейну; 14 - винт 1/4" крепления видеокамеры; 15 - болты М5 крепления крышек термокожуха (ключ шестигранный S4); 17 - бленда (опция); 18 - медиаконвертер (опция); 23 - кольцо уплотнительное крышек. Примечание – кабельные вводы показаны для примера (могут отличаться в выбранной комплектации).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 3-х лет с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: ТВК-07-О-В-РoE-УХЛ4-LTV, взрывозащищённая интегрированная система

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: <http://www.luis.ru>

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LTV: <http://www.ltv-cctv.ru>.

Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам. Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!

