

BC-20

Вызывная IP-панель (тип 3 ПВН) в антивандальном исполнении

Паспорт

Антивандальная вызывная панель BC-20 бренда ЛКД (ЛКД-BC-20) обладает высоким разрешением 2Мп, что позволяет получать четкие и качественные изображения. Оснащенная ИК-подсветкой камера способна обеспечить видеонаблюдение даже в условиях низкой освещенности.

Тревожный вход и реле позволяют интегрировать панель с другими системами безопасности и автоматизации. Подавление шума и эффекта эхо обеспечивает четкую и качественную звуковую связь.

IP66 и IK09 степень защиты гарантируют надежную защиту от внешних воздействий и долгий срок службы устройства. Металлический корпус и накладная установка делают панель устойчивой к различным механическим повреждениям. Рабочая температура позволяет использовать устройство в различных климатических условиях.





Технические параметры

	Модель	BC-20
Системные параметры	Внутренняя память	32 МБ
	Оперативная память	256 МБ
Параметры видео	Тип объектива	Встроенный, фиксированный
	Угол обзора	По горизонтали: 95°, По вертикали: 54°
	Основной поток	1920 x 1080p, 1280 x 720p
	Дополнительный поток	1280 x 720, 640 x 480
	Стандарт видеосжатия	H.264 MP; H.264 BP
	Битрейт	32 Кбит/с - 8 Мбит/с, шаг 32 Кбит/с
	ИК-подсветка	Встроенная (10 м, Smart-IR)
	Диапазон работы Smart IR	От 0,1 до 5 м
	WDR	Аппаратный
	Компенсации засветки	BLC, HLC
	Количество кадров	До 25 к/с
	Соответствие спецификациям	ONVIF 2.02
Параметры матрицы	Модель матрицы	OS02H10
	Тип матрицы	CMOS, Progressive Scan
	Физический размер	1/2.8"
	Разрешение	2.0 Мп, 1920 x 1080
	Чувствительность	0,001 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.) 0,0005 лк (ч/б, ИК выкл.)
Параметры аудио	Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
	Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
	Аудиовыход	Встроенный динамик
	Битрейт аудио	64 Кбит/с
	Шумоподавление	2D DNR, 3D DNR
Параметры сети	Проводная сеть	Auto 10/100 M Ethernet
	Сетевой протокол	IPv4, TCP/IP, RSTP, SIP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, FTP, NTP, ICMP
	Протокол передачи видеоизображения	RTP поверх TCP
	Стандарт Wi-Fi	-
	Bluetooth	-
	Стандарт 3G / 4G	-
Функции	Подключение мониторов	До 5 шт
	Подключение вызывных панелей	До 16 шт
	Индикатор дверного замка	1 (1 реле, максимум 30 В (DC), 2 А)
	Интерфейс питания	1
	Тревожный вход	1
	Сетевой интерфейс	1
	Служебный порт	1
	Сетевое подключение	1 (RJ-45)

Функции	Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией	+/- 10%
	Одновременная трансляция	Не менее двух видеопотоков H.264
	Отображение титров	Текст, дата, время
	Одновременная передача видео со звуком в одном потоке	Есть
Физические параметры	Питание	12В (DC), PoE (IEEE802.3af)
	Кнопка вызова	1
	Монтаж	Накладной
	Класс защиты	IP66, IK09
	Рабочая температура	От -40 до +50 °C
	Рабочая влажность	10 - 95%
	Размеры	161,85 × 74,13 × 53,2 мм
	Вес	0,795 кг

Габаритные размеры и основные конструктивные элементы

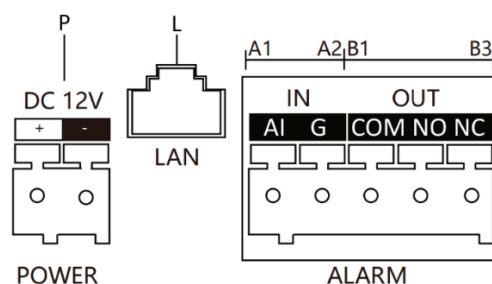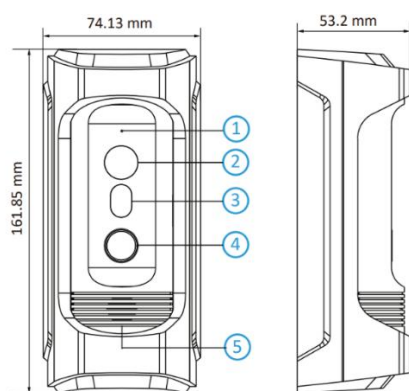

№	Описание	№	Описание
1	Микрофон	L	Сетевое подключение RJ-45
2	Камера	A1	Тревожный вход
3	Подсветка	A2	GND
4	Кнопка вызова	B1	Общий контакт реле
5	Динамик	B2	НР контакт реле
P	Колодка питания 12 В (DC)	B3	НЗ контакт реле

Ограничения гарантии

- Использование аппаратуры не по назначению.
- Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
- Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
- Механические повреждения аппаратуры.
- Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
- Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
- Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.