



IP-видеокамера типа «Шар»

LTV-1CNT40-F28

Камера **LTV-1CNT40-F28** является незаметным помощником, участвующим в охране Вашего объекта. LTV-1CNT40-F28 сочетает в себе компактность и качество. Корпус типа «Шар» упрощает монтаж и позиционирование. Встроенная ИК подсветка позволяет получать отличную картинку даже ночью, а грозозащита сбережёт оборудование при непогоде.



- **Компактный** корпус типа «Шар»
- Разрешение **4 Мп**
- Встроенная **ИК подсветка**
- Встроенная **грозозащита**





Модель: **LTV-1CNT40-F28**

Видео			
Матрица	1/3", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS		
Разрешение	2688×1520		
Электронный затвор	Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	4MP (2688×1520), до 25 к/с; 1080P (1920x1080), до 25 к/с.		
Дополнительный поток	720P (1280x720), до 25 к/с.		
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
Интеграция совместимости	ONVIF (Profile S, Profile T), API		
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ		
Регулировка углов наблюдения	Наклон: 0° - 360°, поворот: 0° - 80°, вращение: 0° - 360°		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F2.0)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	112.7°	60.1°	146.5°
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м, Smart IR)		
Аудио	Встроенный микрофон		



Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR 120 дБ
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	до 2 зон
OSD	до 4 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт)
Базовые детекторы	Детектор движения (до 4 зон)
Кнопка сброса	Нет


Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP

Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE+ (IEEE802.3af); ≤ 4.5 Вт
Исполнение	Уличное, внутреннее
Класс защиты	IP67, Грозозащита 4 кВ
Рабочая температура	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ФхВ)	$\Phi 118.1 \times 96.6$ мм
Вес	0.27 кг
Оси	3-х осевая

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

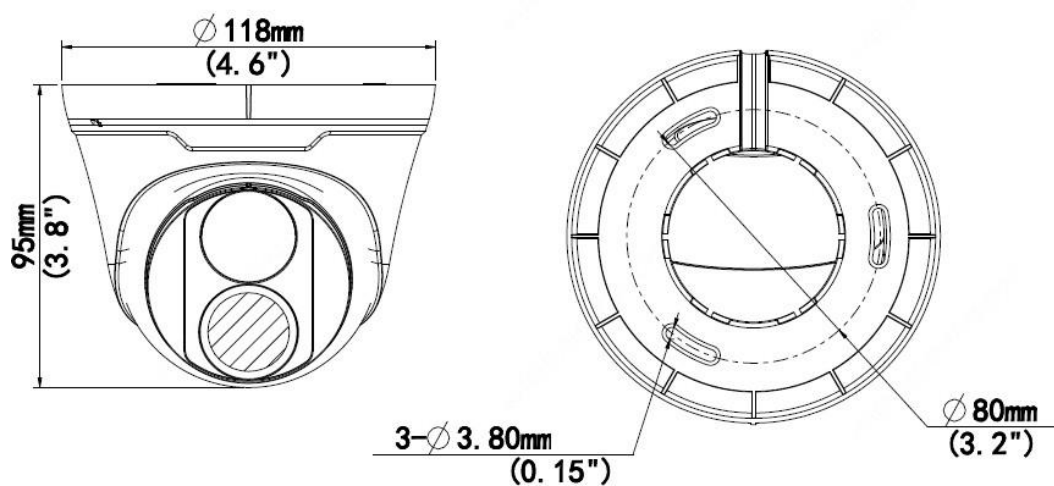

Комплектация:

1. Документация
2. Видеокамера
3. Гермоввод
4. Монтажный комплект



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNT40-F28, IP-видеокамера типа "Шар"

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru