



Купольная IP-видеокамера

LTV-3CND20-M2713

Камера **LTV-3CND20-M2713** благодаря матрице 1/2.8", высокой чувствительности 0.001 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением FullHD. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.

- **FullHD** разрешение
- Матрица **1/2.8"**
- **Антивандалное** исполнение
- Защита **IP67**
- Встроенный **микрофон**





Модель: **LTV-3CND20-M2713**

Видео

Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	2MP (1920×1080), 720P (1280×720), до 30 к/с
Дополнительный поток	720P (1280×720), до 30 к/с; D1 (720×576), до 30 к/с; 640×360, до 30 к/с;
3-й поток	D1 (720×576), до 30 к/с; 640×360, до 30 к/с; 2CIF (704×288), до 30 к/с; CIF(352×288), до 30 к/с
Чувствительность	0.001 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ

Объектив

Тип объектива	вариофокальный, моторизованный
Фокусное расстояние	f=2.7–13.5 мм
Углы обзора по горизонтали	107.4°–29.2°
Углы обзора по вертикали	54.2°–16.3°

Аудио

Вход / выход	1 микрофон, 1х / 1х (2-сторонняя аудиосвязь)
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц

Функции




Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, классификация типов объектов, детекторы: вторжения, входа/выхода из зоны, плотность толпы, подсчет людей
Тревожные входы/выходы	1х/1х
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	1х
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1х RJ-45)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, EAP-TLS, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af);
Исполнение	Уличное



Класс защиты	IP67
Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	148×111.4 мм
Вес	0,97 кг
Комплектация	1 x шестигранник Torx T20, 1 x водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x водонепроницаемая предупреждающая этикетка, 1 x инструкция по установке

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

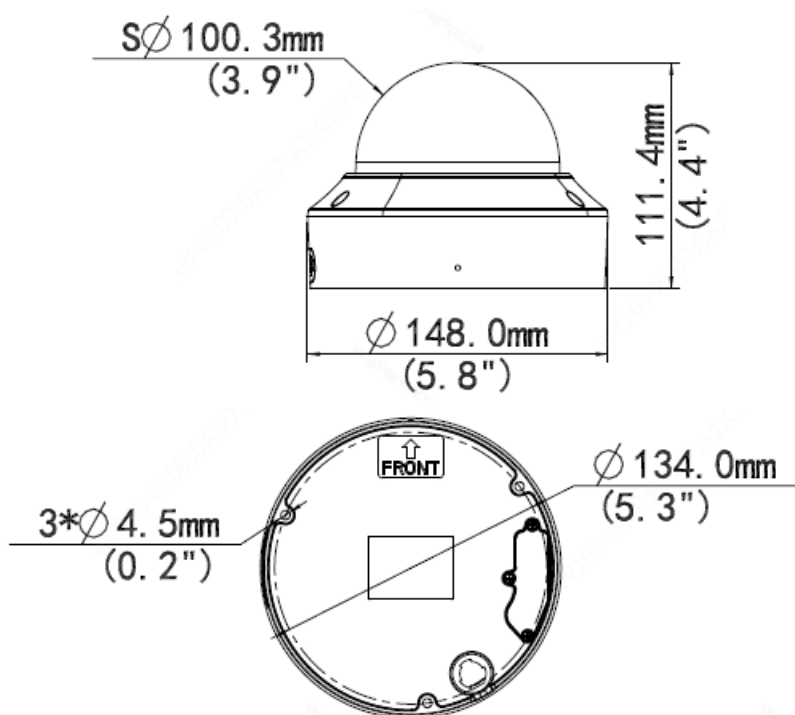



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND20-M2713, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. _____ м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru