



Купольная IP-видеокамера

LTV-3CND80-M2712-HB-G3

Камера **LTV-3CND80-M2712-HB-G3** благодаря большой матрице 1/1.8" и высокой чувствительности 0.0008 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 8MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



- **8MP** разрешение
- Матрица **1/1.8"**
- **Антивандальное** исполнение





Модель: **LTV-3CND80-M2712-HB-G3**


Видео	
Матрица	1/1.8", 8.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	8MP (3840*2160)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	8MP (3840*2160), до 30 к/с
Дополнительный поток	720P (1280*720), до 30 к/с
3-й поток	D1 (720*576), до 30 к/с
4-й поток	D1 (720×576), до 10 к/с
5-й поток	D1 (720×576), до 10 к/с
Чувствительность	0.0008 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный
Фокусное расстояние	f=2.7-12 мм (F1.2)
Углы обзора по горизонтали	104.8°- 48.0°
Углы обзора по вертикали	59.3°- 23.9°
Аудио	
Вход / выход	1x / 1x, 1 x встроенный микрофон
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	16 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 50 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (135 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки



Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор
Тревожные входы/выходы	2х/ 1х
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 10
Функция «холодный старт»	есть
Обогреватель	есть
Кнопка сброса	-
Аналоговый видеовыход	1 BNC
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1х RJ-45)
Протоколы	TLS1.3;SSH;IGMP;RTP;RTCP;SMTP;IPv4;IPv6;ICMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;PPPoE;RTSP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;HTTPS;802.1х;SNMP;QoS;SSL/TLS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤10 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	-60 °С...+60 °С
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	162 x 149 мм
Вес	1,5 кг
Комплектация	1 х Torx T10 шестигранник, 1 х гермоввод RJ45, 1 х комплект винтов, 1 х трафарет, 1х силикагель, 1х паспорт



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

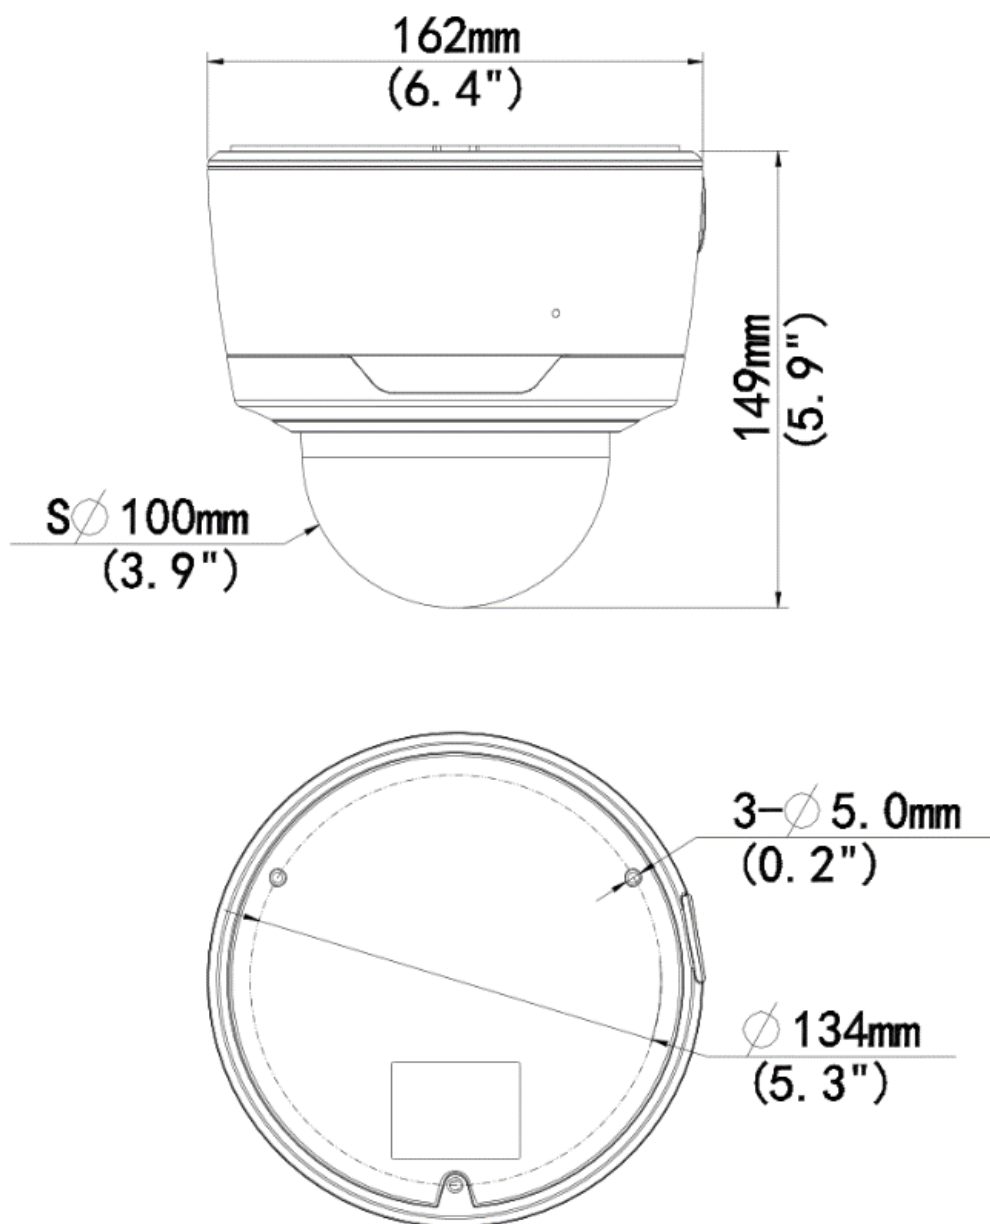



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND80-M2712-HB-G3, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru