



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB80-M2714-HB-G2



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-3CNB80-M2714-HB-G2:

Видео			
Матрица	1/1.8", 8.0 Мп, CMOS		
Разрешение	3840 × 2160		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	8 MP (3840 × 2160), до 30 к/с		
Дополнительный поток	1080P (1920 × 1080), до 30 к/с		
3-й поток	D1 (720 × 576), до 30 к/с		
Кол-во потоков	5		
Чувствительность	0.001 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)		
	0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ		
U-Code	Поддерживается		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90 °,180 °, 270 °		
Регулировка углов наблюдения	-		
Объектив			
Тип объектива	Моторизированный, вариофокальный		
Фокусное расстояние	f=2.7 – 14 мм (F1.2)		
АРД	P-Iris		
Обогрев	Обогрев стекла объектива		
Оптическое увеличение	5x		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	107.4° - 49.1°	56.4° - 27.9°	128.8° - 60.4°
Аудио			
Входы/выходы	x1/x1, 1x встроенный микрофон		
Кодеки	G.711a, G.711u		
Частота дискретизации	8, 16 кГц		
Битрейт	128 кбит/с		
Шумоподавление	Есть		
Двустороннее аудио	Есть		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		



ИК-подсветка	Встроенная (до 80 м)
Баланс белого	Авто/предустановки
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Длина волны	850 нм
Компенсация засветки	WDR (130 дБ)
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	до 8 зон
OSD	до 8 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
EIS	Есть
Маскирование	до 8 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, ультра-детектор движения, аудио-детектор, детектор саботажа; Детектор вторжения, детектор пересечения линии, детектор входа/выхода из зоны, детектор изменения сцены, детектор расфокусировки, детектор оставленных/унесенных предметов, фильтрация ложных тревог, классификация объектов: человека, моторного, немоторного транспортных средств; Захват лиц, сбор атрибутов лиц: пол, возрастной диапазон, очки, маска, головной убор: вид, цвет; Подсчет потока людей, детектор плотности толпы; Захват изображений номерных знаков и фиксация других атрибутов автомобилей.
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Кнопка сброса	-
Обогреватель	Есть
Дополнительные интерфейсы	
Тревожный вход/выход	x1/x1
Последовательный порт	x1 RS-485
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IGMP, SMTP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4, RTP, RTCP, RTMP
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация, тревожный вход/выход; Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест



авторизация для HTTP, TLS 1.2, TLS 1.3, WSSE и дайджест
авторизация для ONVIF.


Браузер

Для просмотра в реальном времени с плагином: IE 10 или выше,
Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше

Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE 802.3af); ≤ 10.7 Вт
Исполнение	Уличное, Внутреннее
Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (Д x Ш x В)	268 × 96 × 82 мм
Вес	1 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

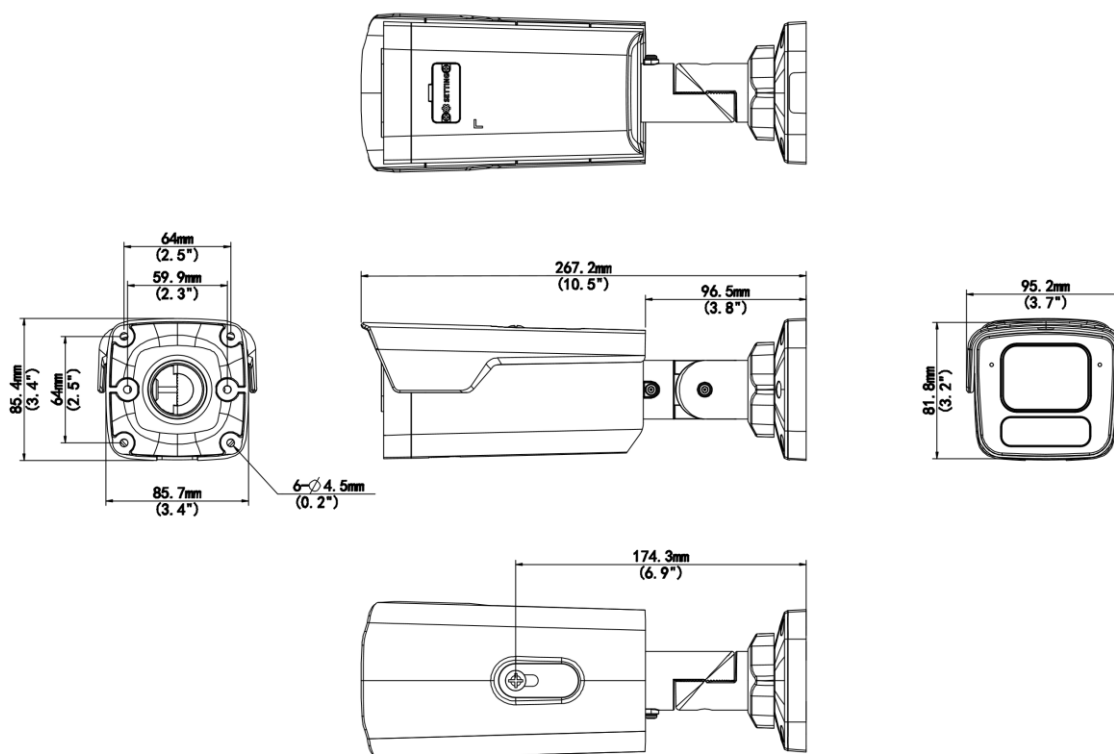



Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB80-M2714-HB-G2, Цилиндрическая IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru