



PTZ IP-видеокамера

LTV-3CNSD40-F22-Z44-CH-G4



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-3CNSD40-F22-Z44-CH-G4:

Видео	Канал 1 (Панорамный)			Канал 2 (Детальный)		
Матрица	1/1.8", CMOS					
Разрешение	6.0 Мп			4.0 Мп		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с					
Основной поток				4 MP (2688 × 1520), до 30 к/с;		
	6 MP (3680 × 1656), до 30 к/с;			4 MP (2560 × 1440), до 30 к/с;		
	6 MP (3632 × 1632), до 30 к/с;			1080P (1920 × 1080), до 30 к/с;		
	1200 × 536, до 30 к/с;			720P (1280 × 720), до 30 к/с;		
	960 × 432, до 30 к/с.			D1 (720 × 576), до 30 к/с;		
Дополнительный поток				640 × 360, до 30 к/с.		
				1080P (1920 × 1080), до 30 к/с;		
	1200 × 536, до 30 к/с;			720P (1280 × 720), до 30 к/с;		
	960 × 432, до 30 к/с.			D1 (720 × 576), до 30 к/с;		
3-й поток				640 × 360, до 30 к/с;		
				2CIF (704 × 288), до 30 к/с;		
	960 × 432, до 30 к/с.			CIF (352 × 288), до 30 к/с.		
Чувствительность	0.0005 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)					
	0 лк (ч/б, ИК)					
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG					
Поддержка ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK			ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с					
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ					
U-Code	Поддерживается					
Поворот изображения	Зеркалирование: по вертикали			Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 180 °		
Объектив	Канал 1 (Панорамный)			Канал 2 (Детальный)		
Тип объектива	-					
Фокусное расстояние	f=2.2 мм			f=6-264 мм		
Цифровое увеличение	-			16х		
Оптическое увеличение	-			44х		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	200°±5°	78°	260°±5°	59.47° - 2.1°	35.62° - 1.18°	73.14° - 2.47°



Аудио

Вход / выход	1 x/ 1 x
Кодек	G.711U, G.711A
Частота дискретизации	8, 16 кГц
Двусторонняя связь	Есть
Шумоподавление	Есть
Битрейт	128 кбит/с

Функции	Канал 1 (Панорамный)	Канал 2 (Детальный)
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	Warm Light (40 м)	Smart IR (400 м)
Компенсация засветки	HLC, BLC, WDR (130 дБ)	
Баланс белого	Авто, предустановки	
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI (до 8 зон)	Оптический антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR	
Маскирование	До 24	
3D маска приватности	-	Есть
Интеллектуальные	Захват изображения и сбор атрибутов: лиц (пол, возраст, очки, маска), человеческой фигуры, моторного и немоторного транспортных средств.	
	Подсчет людей, статистика потоков людей, детектор плотности толпы	
	Детектор движения, ультрадетектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор вторжения, детектор пересечения линии, детектор входа/выхода из зоны, фильтрация ложных тревог, классификация объектов: человека, моторного и немоторного транспортных средств.	
	Функция связи: активируется фиксированным объективом через функцию интеллектуального предотвращения вторжений для отслеживания цели.	
Обнаружение нескольких целей	-	Есть
Автоотслеживание	-	Есть, с фильтрацией по: человек, немоторное/моторное транспортное средство
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)	
Экранное меню	До 10 (Шрифт: векторный, цветной, до 40 символов)	
Функция «холодный старт»	-	
Обогреватель	-	
Кнопка сброса	-	
Дворник	есть	



PTZ	Канал 1 (Панорамный)	Канал 2 (Детальный)
Диапазон поворота	-	360°
Диапазон наклона	0° - 30°	-15° - 90°
Скорость поворота	-	0.1°/с - 180°/с
Скорость наклона	-	0.1°/с - 180°/с
Точность позиционирования	-	-
Предустановки	-	1024
Патрули по предустановкам	-	16 патрулей, до 64 предустановок для каждого патруля
Заморозка изображения предустановки	-	Есть
Запись патрулей	-	Есть
3D позиционирование	-	Есть
Количество патрулей	-	16
Восстановление позиции	-	Есть
Режим очистки снега	-	Есть
Дополнительные интерфейсы		
Тревожные входы/выходы	7x/ 2x	
Аналоговый видеовыход	-	
Последовательный порт	1x RS-485	
Встроенный динамик	Есть	
Сеть		
Интерфейс	1000 Мбит/с Base TX Ethernet (1x RJ-45)	
Протоколы	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS	
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)	
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, TLS 1.3, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF. Фильтр IP-адресов, водяные знаки, тревожный вход, тревожный выход, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.	
Браузер	Просмотр в реальном времени с плагином: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше	
Физические параметры		
Питание	24 В (DC) (±25%), 24 В (AC) (±25%), PoE (IEEE 802.3bt), ≤ 74 Вт	

**Исполнение**

Уличное

Класс защиты

IP67, защита от перенапряжения 6 кВ

Рабочая температура

-55 °C...+70 °C

Температура хранения

-40 °C...+70 °C

Рабочая влажность

≤95 % (без конденсации)

Размеры (Д × Ш × В)

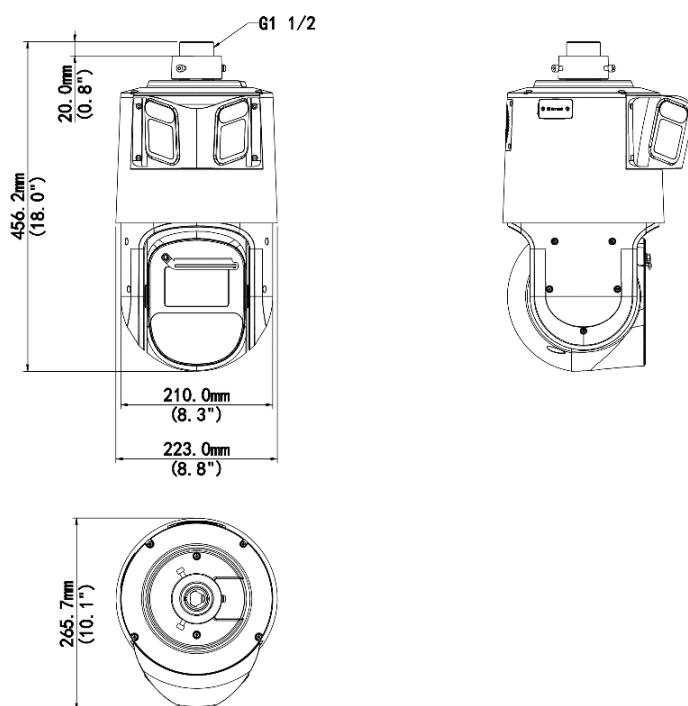
456 мм × 223 мм × 266 мм

Вес

8.4 кг

Комплектация

1 x паспорт, 1 x камера

**Сведения об утилизации**

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNSD40-F22-Z44-CH-G4, PTZ IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru