



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-4CNB20-M0555-HB-BR

Камера **LTV-4CNB20-M0555-HB-BR** с легкостью ведет обзор масштабных сцен благодаря моторизированному вариофокальному объективу с фокусным расстоянием 5-55 мм. Для эффективной работы ночью предусмотрена мощная ИК подсветка с дальностью до 110м. Встроенная монтажная коробка упрощает монтаж.



- **FullHD** разрешение на всех видеопотоках
- Объектив **5-55мм**
- Встроенная **монтажная коробка**
- ИК подсветка **110м**
- Передача **звука** и входных/выходных **тревожных** сигналов





Модель: **LTV-4CNB20-M0555-HB-BR**

Видео

Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с
Основной поток	1080MP (1920×1080), до 25/30 к/с
Дополнительный поток	1080MP (1920×1080), до 25/30 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 25/30 к/с
4-й поток	D1 (720×576), до 10 к/с
5-й поток	D1 (720×576), до 10 к/с
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Интеграция совместимости	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Поворот изображения	Переворот / зеркалирование / переворот + зеркалирование
Коридорный формат	Поддерживается (90°/270°)

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный		
Фокусное расстояние	f=5–55 мм (F1.6)		
АРД	DC-Iris		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	55.87°–4.28°	33.21°–2.41°	68.72°–5.56°

Аудио

Вход / выход	1x / 1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Битрейт	64 кбит/с
Двусторонняя связь	Да



Шумоподавление

Да

Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 110 м, Smart IR)
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (135 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман
ROI	до 8 зон
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные функции	Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, подсчет людей, детектор плотности толпы, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	Есть
Обогреватель	Есть
Кнопка сброса	Нет

Дополнительные интерфейсы

Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Аналоговый видеовыход	1 BNC
Кнопка сброса	Есть
Последовательный порт	1x RS-485

Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)



Безопасность

Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей

Браузер

Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше


Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE+ (IEEE802.3at); ≤ 13 Вт
Исполнение	Уличное
Материал корпуса	Метал, пластик
Класс защиты	IP66/IP67, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	$-60\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ДхШхВ)	354 × 105 × 98 мм
Вес	1.93 кг

Комплектация

1 х гермоввод RJ45, 1 х комплект винтов, 1 х паспорт, 1 х силикагеля, 1х трафарет, 1х шестигранник

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

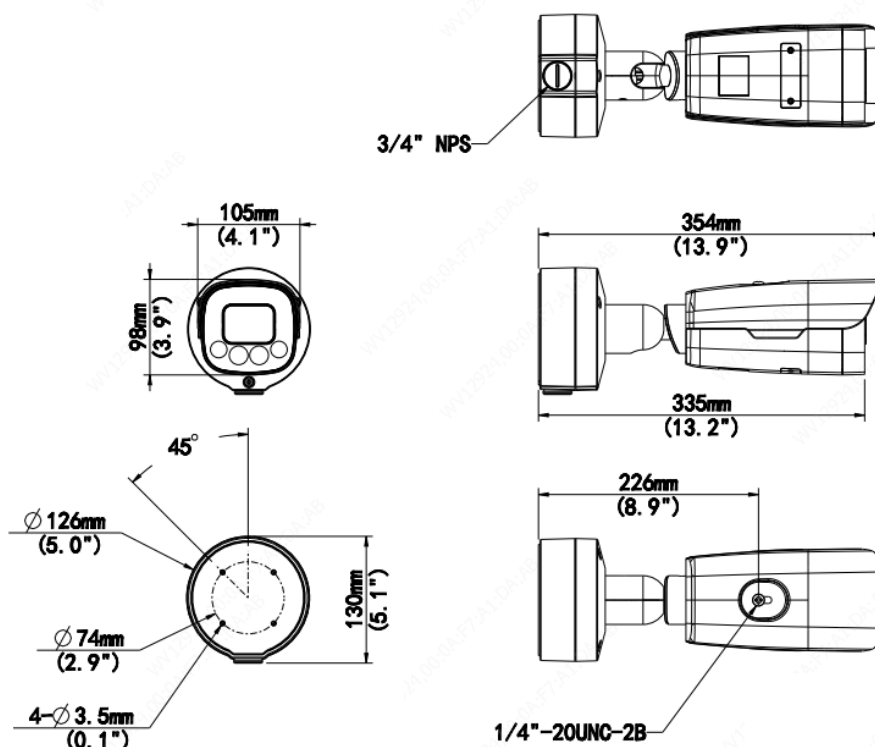



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-4CNB20-M0555-HB-BR, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru