



**Купольная IP-видеокамера**

**LTV-1CND41-F40**






Модель: **LTV-1CND41-F40**

| Видео                        |                                                                                                 |              |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Матрица                      | 1/2.9", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS                                                          |              |              |
| Разрешение                   | 2560×1440                                                                                       |              |              |
| Электронный затвор           | Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с                                                                 |              |              |
| Основной поток               | 4MP (2560x1440), до 25 к/с;                                                                     |              |              |
|                              | 1080P (1280x1080), до 25 к/с.                                                                   |              |              |
| Дополнительный поток         | 720P (1280x720), до 25 к/с.                                                                     |              |              |
| Чувствительность             | 0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.)                                                                  |              |              |
|                              | 0 лк (ч/б, ИК вкл.)                                                                             |              |              |
| Кодек                        | H.265, Ultra265, H.264, MJPEG                                                                   |              |              |
| Возможности интеграции       | ONVIF (Profile S, Profile T), API, SDK                                                          |              |              |
| Соотношение сигнал/шум       | >52 дБ                                                                                          |              |              |
| Регулировка углов наблюдения | Наклон: 3° - 360°, поворот: 0° - 75°                                                            |              |              |
| Битрейт                      | 128 кбит/с – 6144 кбит/с                                                                        |              |              |
| Объектив                     |                                                                                                 |              |              |
| Тип объектива                | Встроенный, фиксированный                                                                       |              |              |
| Фокусное расстояние          | f=4 мм (F2.0)                                                                                   |              |              |
| Углы обзора                  | по горизонтали                                                                                  | по вертикали | по диагонали |
|                              | 84.1°                                                                                           | 45.1°        | 89.5°        |
| Функции                      |                                                                                                 |              |              |
| Микрофон                     | Встроенный                                                                                      |              |              |
| Параметры аудио              | Битрейт 64 Кбит/с, кодеки G.711U; G.711A                                                        |              |              |
| Режим «день/ночь»            | Механический ИК-фильтр                                                                          |              |              |
| ИК-подсветка                 | Встроенная (до 40 м, Smart IR)                                                                  |              |              |
| Компенсация засветки         | BLC, HLC, WDR 120 дБ                                                                            |              |              |
| Улучшение изображения        | Цифровой антитуман                                                                              |              |              |
| Поворот изображения          | Отражение по вертикали и горизонтали; поворот на 90 и 180 градусов по часовой стрелке и против. |              |              |
| ROI                          | до 8 зон                                                                                        |              |              |



|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD</b>                    | до 4 строк                                                                                                             |
| <b>Маскирование</b>           | До 4 зон                                                                                                               |
| <b>Система шумоподавления</b> | 2D/3D DNR                                                                                                              |
| <b>Маскирование</b>           | До 4 зон                                                                                                               |
| <b>Хранение данных</b>        | MicroSD (до 512 Гбайт), ANR; NAS (NFS)                                                                                 |
| <b>Базовые детекторы</b>      | Детектор движения (до 4 зон), детектор саботажа, аудиодетектор, детектор пересечения линии, детектор вторжения в зону. |
| <b>Кнопка сброса</b>          | Нет                                                                                                                    |
| <b>Сеть</b>                   |                                                                                                                        |
| <b>Интерфейс</b>              | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)                                                                                      |
| <b>Протоколы</b>              | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP   |
| <b>Безопасность</b>           | Водяные знаки, Фильтрация IP адресов, RTSP аутентификация, аутентификация пользователя.                                |
| <b>Пользователи</b>           | До 32 пользователей, 2 типа пользователей: администратор и обычный пользователь.                                       |
| <b>Физические параметры</b>   |                                                                                                                        |
| <b>Питание</b>                | 12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE+ (IEEE802.3af); $\leq 4$ Вт                                                               |
| <b>Исполнение</b>             | Уличное, внутреннее                                                                                                    |
| <b>Класс защиты</b>           | IP67, IK10, защита от перенапряжения 4кВ                                                                               |
| <b>Рабочая температура</b>    | -40 °C...+60 °C                                                                                                        |
| <b>Рабочая влажность</b>      | $\leq 95\%$                                                                                                            |
| <b>Размеры (Ø xB)</b>         | Ø 109 x 83mm                                                                                                           |
| <b>Вес</b>                    | 0.36 кг                                                                                                                |

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

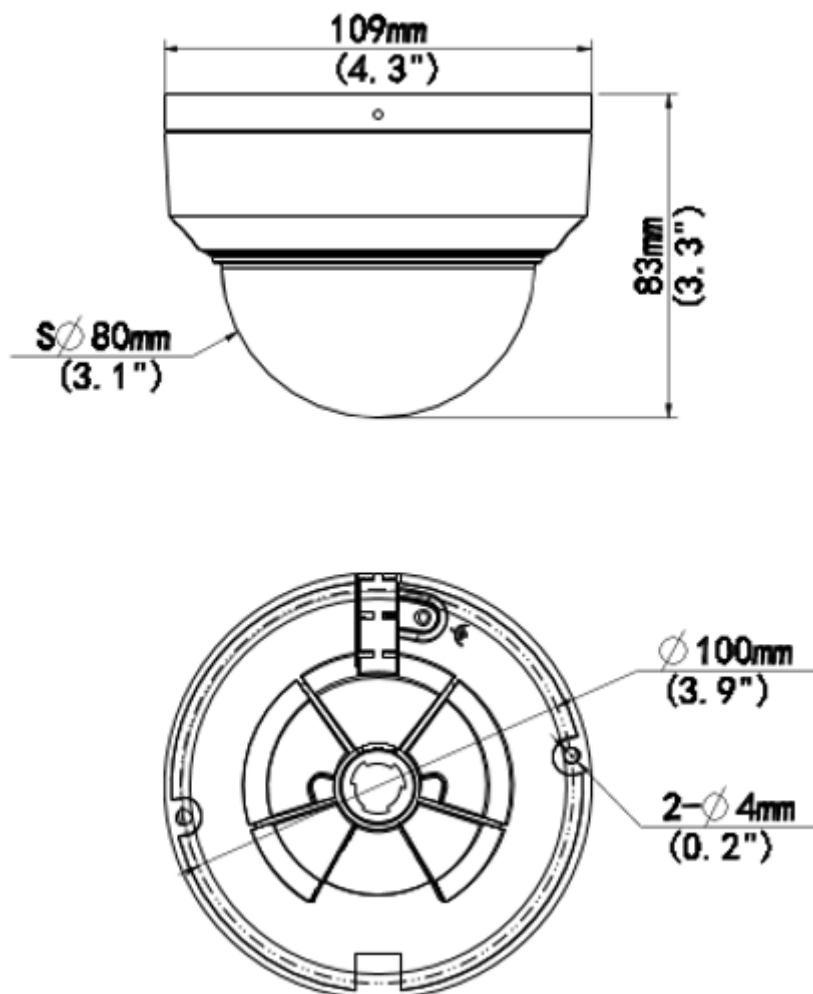

### Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

### Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CND41-F40, купольная IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

#### **Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)