




Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB40-M2712-B-LPR

Камера **LTV-3CNB40-M2712-B-LPR** благодаря большой матрице 1/1.8" и высокой чувствительности 0.0005 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 4MP.

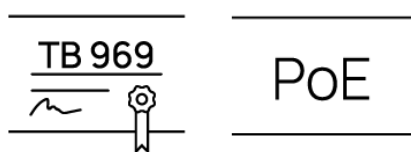

- **4MP**
- Матрица **1/1.8"**
- Скорость съемки **до 60 к/с**





Модель: **LTV-3CNB40-M2712-B-LPR**

Видео			
Матрица	1/1.8", 4.0 Мп, CMOS		
Разрешение	2688x1520		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1/200 с – 1/100 000 с		
Основной поток	4MP, 2688x1520, 1080P, 720P, D1, до 60 к/с		
Дополнительный поток	720P, D1, 2CIF, CIF, до 60 к/с		
3-й поток	D1, 2CIF, CIF, до 60 к/с		
Чувствительность	0.0005 лк (F1.4, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	H.265, H.264		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T, SDK, API		
Битрейт	-		
Соотношение сигнал/шум	>50 дБ		
Объектив			
Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный		
Фокусное расстояние	f=2.7-12 (F1.4)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	110.3° - 50.3°	59.2° - 27.8°	132.1° - 57.3°
Аудио			
Вход / выход	1 x/ 1 x		
Кодек	-		
Частота дискретизации	-		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 60 м) 4x LED ИК датчика		
Компенсация засветки	HLC, BLC, WDR (125 дБ)		
Баланс белого	Авто, предустановки		
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI (до 8 зон)		
Система шумоподавления	3D DNR		




Маскирование	-
Интеллектуальные	-
Захват транспортного средства	Поддерживается
Политика открытия барьера	Открытие шлагбаума только для распознанных автомобилей; Открытие шлагбаума для всех автомобилей; Открытие шлагбаума только для автомобилей, включенных в список разрешенных; Открытие шлагбаума для автомобилей, не включенных в список разрешенных; Настраиваемый идентификатор входа.
Конфигурация списка	Поддержка конфигурации списка доступа/блокировки, до 20 000 элементов в каждом Поддержка импорта, экспорта, добавления и обновления информации
Распознавание номерных знаков	Поддержка распознавания номерных знаков с цифрами и буквами
Распределительный короб	Камера поставляется с соединительным коробом
Тревожные входы/выходы	-
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Дополнительные интерфейсы	
Аналоговый видеовыход	-
Последовательный порт	2x RS-485
Релейные входы /выходы	2x / 2x; ≤ 5 В (DC) / 125 В (AC) 0.3 А, 30 В (DC) 1А
Выход Wiegand	Есть
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с (1x RJ-45)
Протоколы	IGMP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4

**Физические параметры**

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (802.3at, class 4); ≤ 20 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	$\leq 90\%$
Размеры	406×126×130 мм
Вес	1,87 кг
Комплектация	1 х паспорт, 1 х камера

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

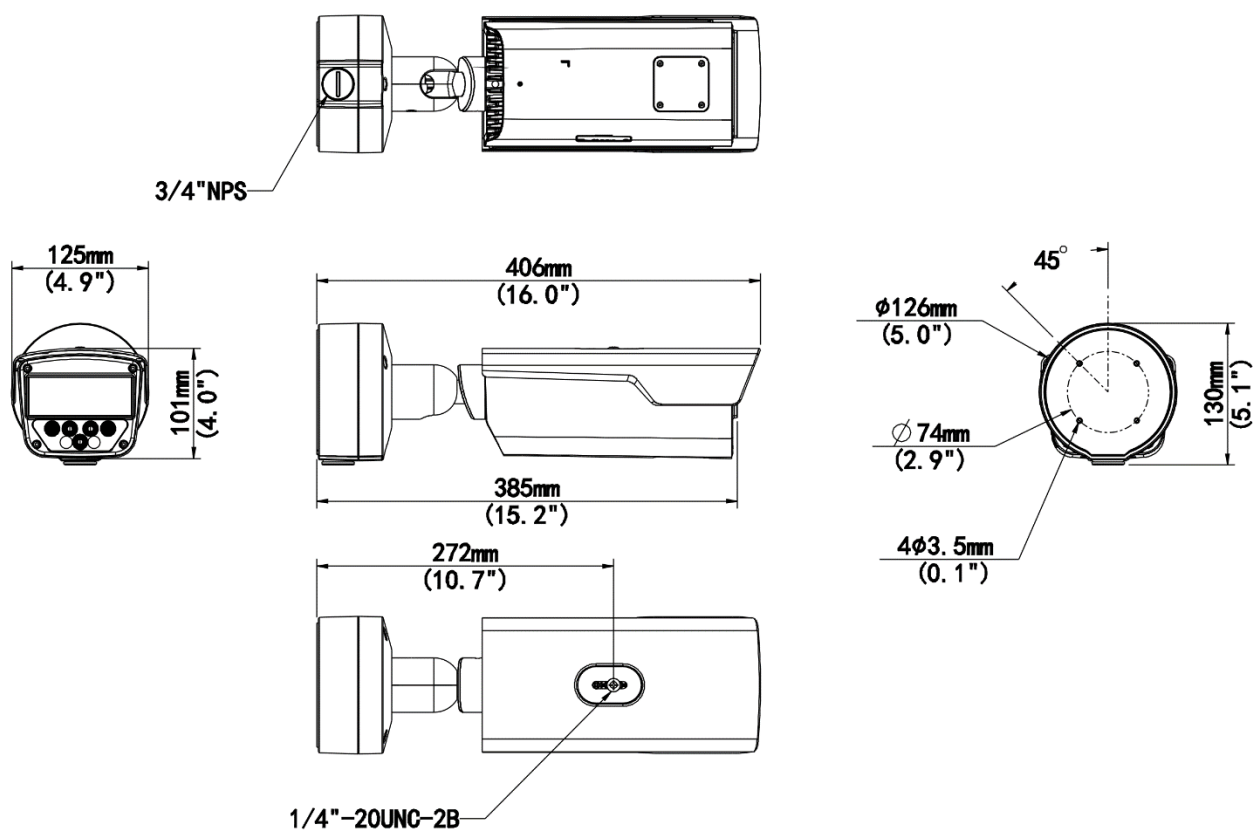



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB40-M2712-B-LPR, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru